



CENTRO DE PROCESO DE DATOS
en Castilla-La Mancha

CONECTIVIDAD

- ✓ 3 Operadores con Fibra Óptica
- ✓ Tecnología Fast-Ethernet



RIPE
NCC MEMBER

ONO

movistar



Red **IRIS**



CENTRO DE DATOS EN ALBACETE

Las empresas que alojan su infraestructura de misión crítica en nuestro Centro de Datos mejoran su continuidad de negocio y gestión de riesgos

Instalaciones

100m² de espacio técnico en el edificio principal del Parque Científico y Tecnológico de Albacete.
Diseño tolerante a fallos y mantenimientos sin paradas

Conectividad

Entrada redundante de fibra
Acceso a varios operadores e ISP
Miembros de RIPE NCC

Potencia

Doble acometida de 15 MVA cada una
Redundancia 2N en UPS
Redundancia N+1 en generadores back-up, capacidad de depósitos
24 h de funcionamiento y garantía de reposición en 8h

Entorno controlado

Detección temprana incendios
Extinción por gas
Monitorización 24x7 de infraestructura

Seguridad

Guardias de seguridad 24x7
Control de accesos, CCTV y puertas de seguridad




INFRAESTRUCTURAS

Generadores back-up

Centro de transformación

Sistema de UPS

Extinción por gas

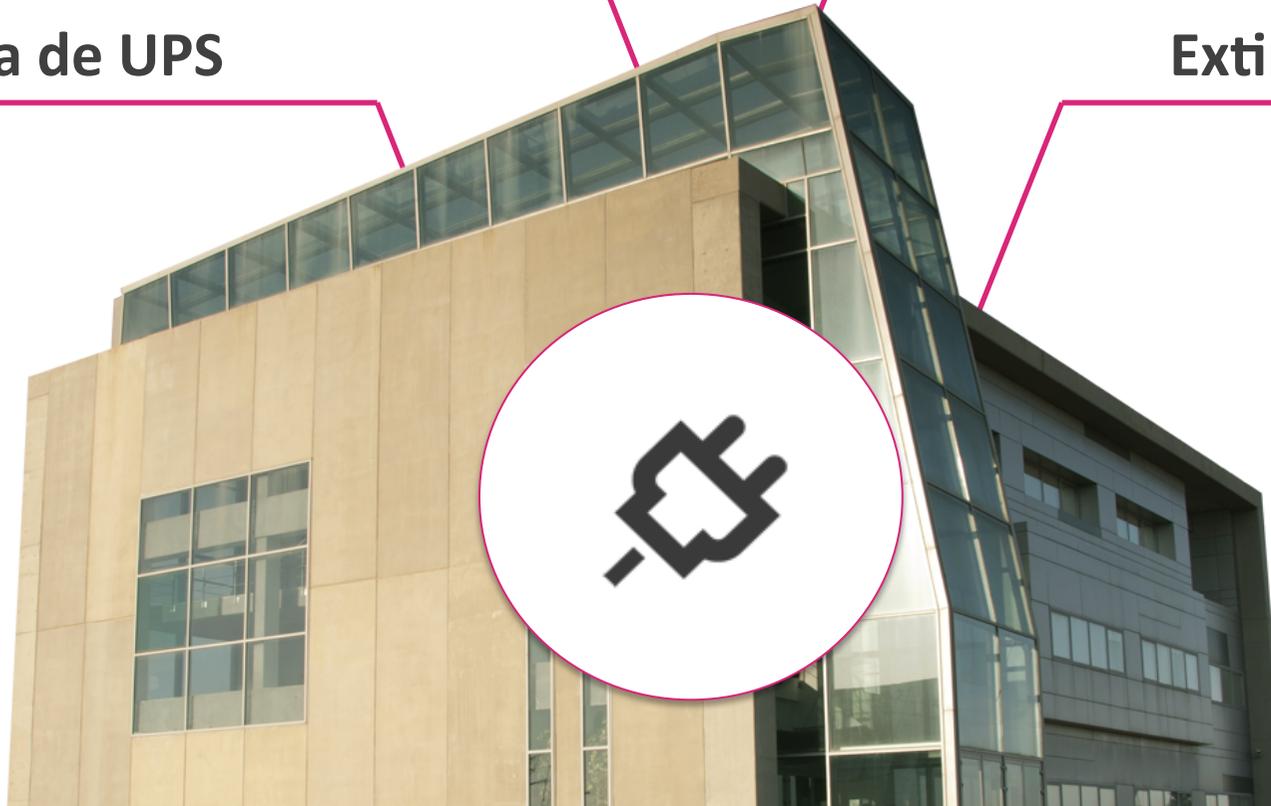

MEDIDAS DE SEGURIDAD



¿Qué nos acredita?

En Area Project apostamos la calidad en el servicio, nuestro compromiso nos ha llevado a certificarnos en las siguientes normas internacionales:



ISO 27001: Area Project está certificada en ISO 27001, la cual nos dota de los requisitos necesarios para establecer, implantar, mantener y mejorar nuestro Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.



ISO 9001: Area Project está certificada en ISO 9001, con el fin de satisfacer de forma permanente a nuestros clientes y asegurar su lealtad, mejorando continuamente nuestros procesos de trabajo y de este modo fortalecer nuestra presencia en el mercado.



ISO 14001: Area Project está certificada en ISO 14001. Como muestra de nuestro compromiso y respeto por el medio ambiente, promovemos su protección y la prevención de la contaminación, además de cumplir con la legislación ambiental aplicable.

EJEMPLO DEL SERVICIO

Area Project ha elaborado esta propuesta de alojamiento basándose en los datos y necesidades tipo de los clientes.


La propuesta está basada en la instalación de un armario rack, con una potencia eléctrica de 16 Amp.

Características de la propuesta	#
Solución	Alojamiento de Equipos en sala compartida
Número y características de los bastidores	1 60 x 100 cm – 42U
Alimentación	230 V AC
Carga máxima equipos IT total	2,5 kW
Tomas eléctricas, configuración Avanzada UPS A + B	16 Amp
Consumo eléctrico	Consumo medio mensual

CABLEADO DE DATOS

Area Project realiza todo el cableado en el Centro de Datos, permitiendo cualquier tipo de conexión: **UTP, Coax, FO**

El Cableado Estructurado está organizado en capas con una disposición en estrella proporcionando conectividad UTP/STP, coaxial y de fibra desde la Sala Carrier, hasta la sala de equipamiento del cliente. La interconexión se realiza desde la salida de los equipos del cliente hasta la estructura de interconexión y allí se parchea con el enlace elegido.

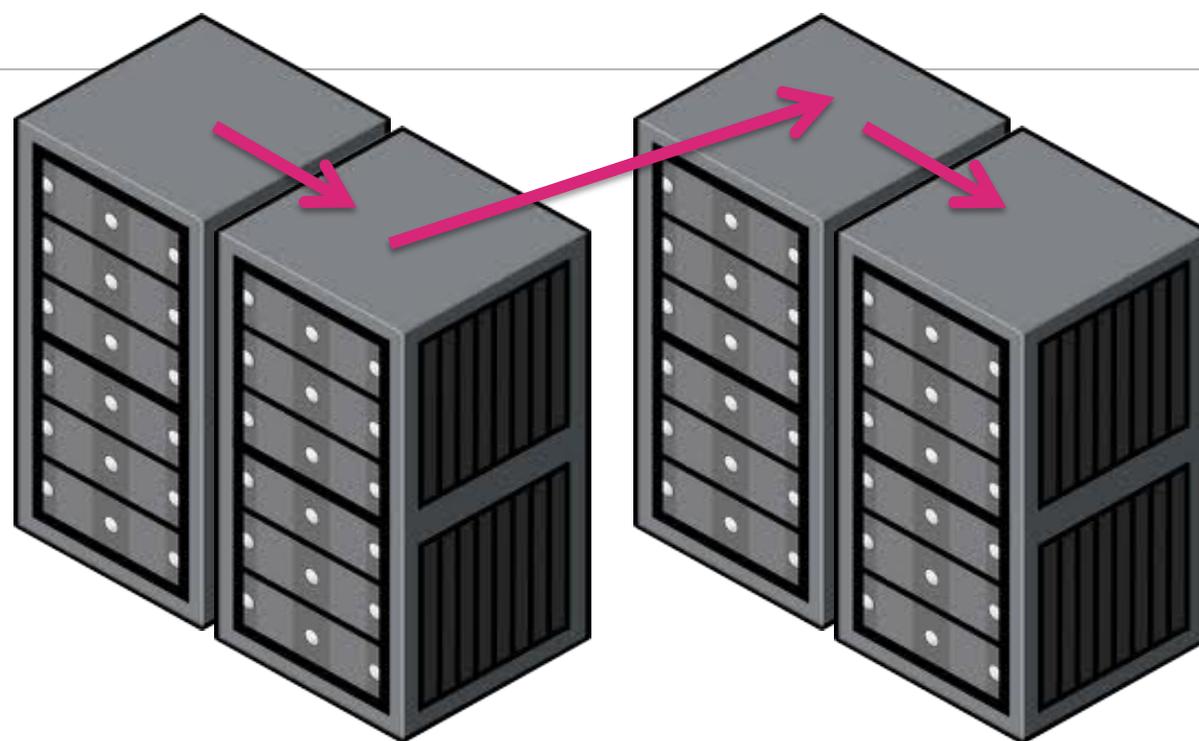

Rack Carrier

Patching Rack 1


Patching Rack 2

Rack Cliente

SALA CARRIER

SALA SERVIDORES

Contacto

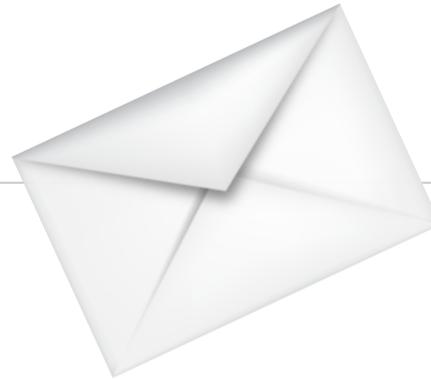

Area Project Solutions

Parque Científico y Tecnológico AB
Paseo de la innovación, 3
02006 - Albacete

Tfno.: 902014537

Email: info@areaproject.com